

Información Técnica


Descripción del Producto:

La **Cinta de Alto Tránsito SANMAX** es fabricada en cloruro de polivinilo extruido (**PVC**) con un **adhesivo acrílico extrafuerte**. Posee bordes curvos para soportar el tráfico industrial pesado y Su espesor brinda mayor resistencia a cortes en áreas de vehículos industriales y montacargas. Los Bordes curvos para minimizan los "puntos de enganche".



Diseño:

El diseño con curvatura en los bordes mejora la adherencia y evita que la misma sea removida por el tráfico de vehículos y personas.

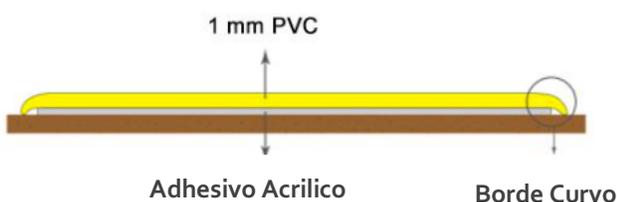

Beneficios:

- Al remover no deja rastros de pegamento.
- Facil de Limpiar.
- Duradera y Resistente al rayado.


Usos:

- Marcado de seguridad y pasillos.
- Marcado de Peligros.
- Precauciones de Seguridad
- Delimitar áreas
- Adecuado para lugares de mucho desgaste, como tráfico interior, tráfico de montacargas, área de trabajo de robot AGV, etc.

Dimensiones y Presentación:

- Rollo de 100 pies.
- Ancho: 2"
- Espesor PVC: 1,10 mm
- Colores: Amarillo, Amarillo/Negro.
- Temperaturas de aplicación: 4,5°C ~ 32 °C
- Temperatura de Servicio: -18 °C ~ 60 °C
- Resistencia al Pelado: 14N / 25mm
- Resistencia a la Tracción: 80N / 25mm

Instalación:

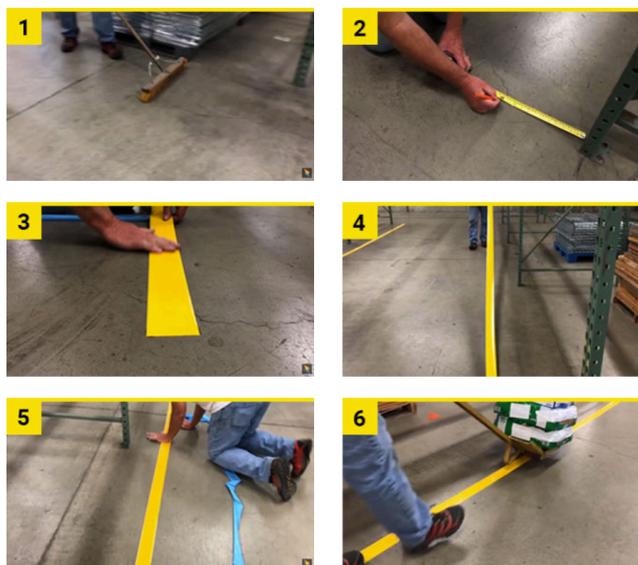

1. Limpiar la zona donde se desea pegar la Cinta y dejarla libre de grasas y productos que eviten su correcta adhesión al suelo.
2. Marque el suelo para asegurarse un trazado recto.
3. Remover una pequeña porción de papel hasta descubrir el adhesivo. Posteriormente anclar esta punta al Suelo.
4. Una vez que haya anclado su cinta, desenrolle el grifo hasta la longitud deseada. Coloque la cinta en línea recta siguiendo sus marcas.
5. A continuación, baje la Cinta y retire suavemente el respaldo de papel y presione hacia abajo para unir la cinta al piso.
6. Apisone la cinta para marcar el piso con más de 250 libras de peso para asegurarse de que la cinta esté fijada al piso de manera segura. Esto se puede hacer usando un carro, plataforma rodante o conduciendo un montacargas a lo largo de la cinta.

La Instalación también podrá realizarse mediante el uso de un Aplicador de CINTA SANMAX.