




SIRENA DE ADVERTENCIA LED SNT-B712-F

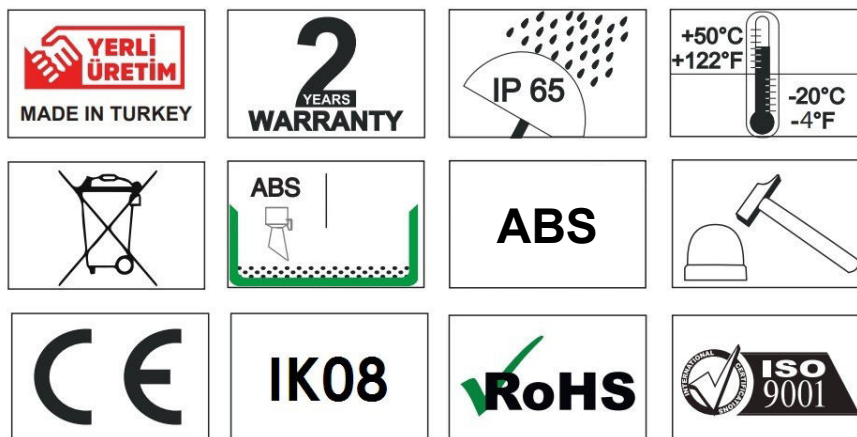

Las bocinas de advertencia sonoras son el grupo que se destaca con la voz fuerte de las luces de advertencia. Además, operan en situaciones en las que nos advierten, protegen y guían en la sociedad industrial moderna.

Las bocinas funcionan en situaciones en las que se requiere precaución, llamar la atención sobre emergencias o llamar a la acción. Además, estas señales se utilizan cuando la señalización con luces es insuficiente o incluso inadecuada.

Categoría	Sirenas Electrónicas
Alimentación	12 a 24V - 40 a 250V AC/DC
Consumo	100 mA (2 tonos), 102 mA (tonos), 125 mA (16 tonos) ± 10% 50-60 Hz
Cuerpo material	ABS (cuerpo)
Diámetro del cuerpo	ø70mm
Tono	2 y 7 tonos (control por cable) - 16 tonos (cambio de botón interno)
Alarma	105-130dB
Conexión	Cable
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Condiciones de operación	-20 °C a + 50 °C (-4 °F a + 122 °F)
Vida esperada	Min. 50.000 horas
Clasificación del IP	IP65 IK08
Proteccion	Resistente al agua, al polvo, al calor y a los rayos UV

